



ECLISSE SYNTHESIS® LINE

ECLISSE SYNTHESIS® LINE - Пенал для одностворчатой раздвижной двери без обрамления проема. Это современное и модное решение для интерьеров в стиле «минимализм». Отсутствие обрамления позволяет интегрировать дверь непосредственно в стену, не нарушая ее визуальной целостности.

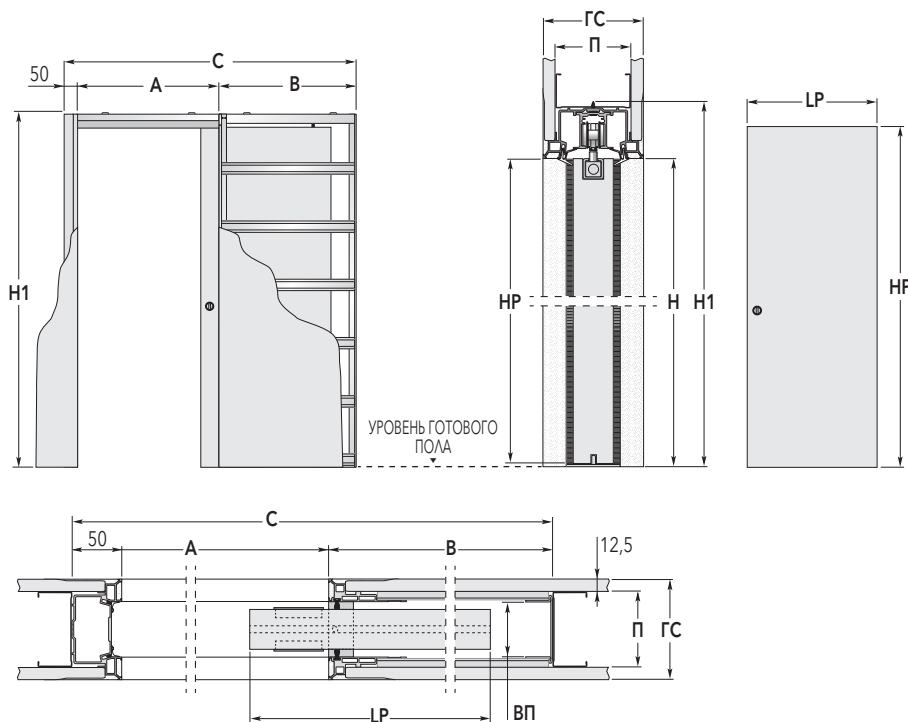

ВНИМАНИЕ

Для установки кронштейнов необходимо сделать вырез в верхней части дверного полотна. В нижней части дверного полотна делается вырез для нижнего направляющего флажка (см. чертежи)

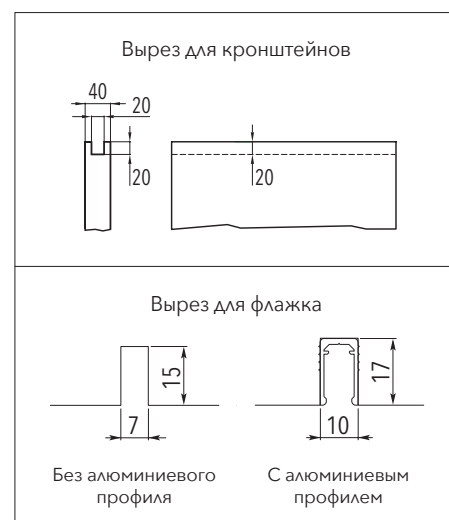

ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ			РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА*	
РАЗМЕР ПРОЕМА А x Н	РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ В С x Н1		LP	HP
600 x 2000/2100	735	1378 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
700 x 2000/2100	835	1578 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
800 x 2000/2100	935	1778 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
900 x 2000/2100	1035	1978 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1135	2178 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092

ДОСТУПНЫЕ ТОЛЩИНЫ		
ГОТОВАЯ СТЕНА ГС	ПРОФИЛЬ П	ВНУТРЕННИЙ ПРОЕМ ВП
100	75 С одним листом гипсокартона	54
125	75 С двумя листами гипсокартона	54
150	100 С двумя листами гипсокартона	54

Размеры в мм.



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Размер проема А уменьшен на 7 мм.
- ▶ Толщина 125 или 150 мм необходима для дверных полотен высотой от 2150 мм и/или шириной А от 1000 мм, при любой высоте.
- ▶ Рекомендуемая толщина дверного полотна - 40 мм (включая штапики для стекла).
- ▶ При толщине готовой стены в 100 мм отделать пенал в один лист гипсокартона.
- ▶ При толщине пеналов шт 125 до 150 мм рекомендуется отделка в два листа гипсокартона с каждой стороны.
- ▶ Стандартная грузоподъемность механизма - 100 кг.
- * Все указанные параметры относят к дверным полотнам из дерева.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ В связи с конструктивными особенностями, а также по требованиям безопасности, ECLISSE рекомендует устанавливать дверное полотно с выступом на 80 мм за пределы пенала.
- ▶ В случае необходимости можно регулировать степень открывания дверного полотна.
- ▶ Для того, чтобы дверное полотно полностью уходило внутрь пенала, необходимо сделать вырез под нижний проводник на всю ширину полотна.
- ▶ Вырез под нижний проводник должен иметь следующие размеры: 7x15 мм.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

- ▶ Vitro
- ▶ ECLISSE SYNTHESIS® SOKEL
- ▶ ECLISSE BIAS™
- ▶ ECLISSE BIAS™ DS
- ▶ Алюминиевый Профиль